

# Monteringsanvisning lucka för panel

Innehåll:

- MDF-ram för luckan med färdigmonterade
- fjäderbelastade gångjärnssprintar.
- Gångjärn 2 st.
- 8st skruvar för fäste av gångjärn i träregel,



Vid uppsågning av öppningen bör träregeln vara 10-13 mm från öppningens kant. Detta säkerställer rätt avstånd för gångjärnets delar.





Vid uppsågning av öppningen bör träregeln vara 10-13 mm från öppningens kant. Detta säkerställer rätt avstånd för gångjärnets delar

Börja med att lägga panelen på MDF-ramen från gångjärnssidan med noten utåt. För att säkerställa ett bra resultat är det en bra idé att fortsätta belägga luckan med samma panel som i övrig konstruktion.

**Gällande den första panelen, se till att du inte skjuter spiken på metalldelarna..**

MDF-ramen fungerar som mått vid panelläggningen. Alternativt så kan du lämna panelerna aningen långa och sedan kapa dem till rätt längd i efterhand.

Gångjärnen fästs i reglarna så att gångjärnens veck ligger i linje med öppningens kant.

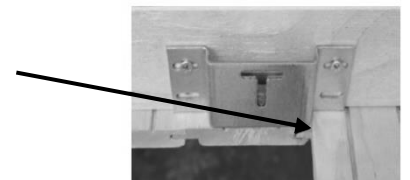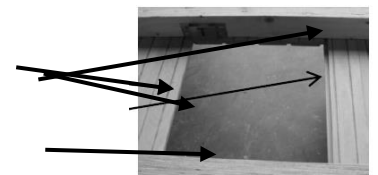

**Kaikissa tuotteeseen liittyvissä kysymyksissä käänny valmistajan puoleen, [info@kiilax.fi](mailto:info@kiilax.fi)**


# Monteringsanvisning lucka för panel

Contents:


- MDF hatch frame, with pre-attached spring-loaded hinge pins
- Hinge body 2 pcs
- 8 screws for fixing the hinge body to a wooden frame




When cutting the opening, the studs should be 10-13 mm from the edge of the opening. This ensures the correct installation distance for the hinge body. Viimeisestä täydestä paneelista ennen luukun aukkoa poistetaan aukon kohdalta urospontti.



When cutting the opening, the studs should be 10-13 mm from the edge of the opening. This ensures the correct installation distance for the hinge body.




Start panelling the MDF frame from the hinge side, female tongue outwards. To ensure best result, coat the door with the same panel as in the ceiling. **At the first panel, make sure you do not shoot nails on the metal parts.**



The MDF frame serves as a measure when laying the panel. Alternatively, you can leave the panels slightly long and then cut them to the right length afterwards



The hinge bodies are attached to the stud so that the fold of the hinge body is in line with the edge of the opening.

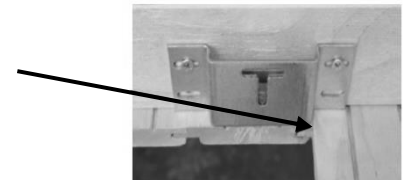

**Kaikissa tuotteeseen liittyvissä kysymyksissä käänny valmistajan puoleen, [info@kiilax.fi](mailto:info@kiilax.fi)**